


DE1103DRM の使用方法

(有)アイキャスエンタープライズ

1. 接続方法

DE1103DRM の LINE-OUT ポートと付属のオーディオケーブル（両端が 3.5 ステレオミニプラグ）と、PC のマイク端子若しくは LINE - IN 端子を接続してください。通常のステレオミニプラグは使用できませんので、ご注意願います。短い側が DE1103DRM の LINE-OUT 端子へ、長い側が PC 側となりますので、お間違えないようにお願いします。

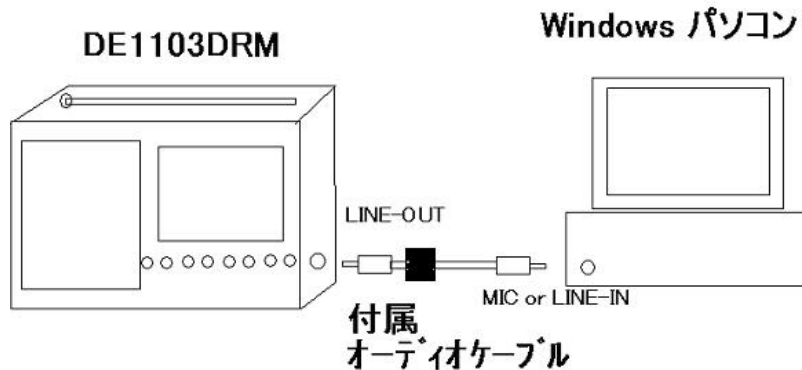

2. 使用方法

弊社 HP 等に情報がある、DRM ソフトウェアやソフトウェアラジオ用のソフトを Windows パソコンにダウンロードして、使用してください。動作確認には、MWバンドの AM 放送局を受信するのが便利です。なお、DRM 受信中は、できる限り乾電池での使用をお奨め致します。付属の AC アダプタを使用しますと SNR が落ちる場合がございます。

3. DE1103DRM の LINE-OUT 端子の説明

本機は、 と がショートした場合に、DRM 機能が有効になります。自作でケーブルを作成する場合は、2P プラグをご使用頂けますと便利です。3P プラグでも と をショートすることにより、使用可能です。尚、反対側の 3P の内 (PC 接続側) に相当する部分は使用しないでください (にもにも導通が無い様、ご注意願います。)



12KHz I/F アウト
DRM ユニット基板のグラウンド
DE1103 単体の場合のグラウンド

4. 保証書

通販でご購入の場合には保証書は添付しておりません。不具合等がございましたら、support@icas.to まで E-Mail もしくは、FAX 03-5822-0715 までお問い合わせ願います。保証内容は、弊社 WEB ページ上の保証規定に従わせて頂きます。