


DE1103IF の使用方法

(有)アイキャスエンタープライズ

1. 接続方法

DE1103IF の LINE-OUT ポートと付属の専用 IF ケーブル(両端が 3.5 ステレオミニプラグ)と、PC のマイク端子若しくは LINE - IN 端子を接続してください。通常のステレオミニプラグ付きケーブルは使用できませんので、ご注意願います。銀色のプラグが DE1103IF の LINE-OUT 端子へ、金色のプラグが PC 側となりますので、お間違えないようお願いいたします。

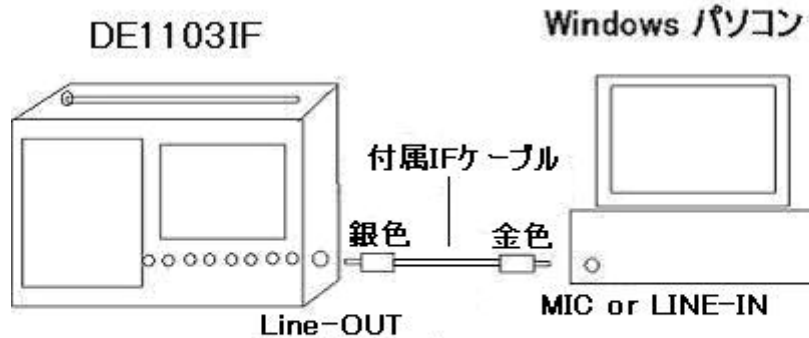

2. 使用方法

弊社 HP 等に情報がある、DRM ソフトウェアやソフトウェアラジオ用のソフトを Windows パソコンにダウンロードして、使用してください。動作確認には、MW バンドの AM 放送局を受信するのが便利です。なお、DRM 受信中は、できる限り乾電池での使用をお奨め致します。外付け AC アダプタを使用しますと SNR が落ちる場合がございます。

3. DE1103IF の LINE-OUT 端子の説明

本機は、 と がショートした場合に、IF 機能が有効になります。自作でケーブルを作成する場合は、 と をショートすることにより、使用可能です。尚、反対側の 3P の内(PC 接続側)に相当する部分は使用しないでください(にもにも導通が無い様、ご注意願います。)



13kHz I/F アウト
IF ユニット基板のグラウンド
DE1103 単体の場合のグラウンド

4. 保証書

通販でご購入の場合には保証書は添付しておりません。不具合等がございましたら、support@icas.to まで E-Mail もしくは、FAX 03-5822-0715 までお問い合わせ願います。保証内容は、弊社 WEB ページ上の保証規定に従わせて頂きます。