

## α7シリーズ用 マウント内着脱フィルター MFF-S2 フィルター装着等に関する説明。

この度は IDAS MFF-S2 フィルターをお買い求めいただきありがとうございました。

IDAS MFF-S2 フィルターは、ソニー α7 シリーズデジタルカメラに装着し、ボディとレンズ間でフィルターワークを可能にするフィルターです。

### 1、装着可能なカメラボディ

ソニー社製 E マウント α7 シリーズ

### 2、使用可能なレンズ・アダプター

レンズ：ソニーE 及び FE レンズ

その他：マウントアダプター経由でフィルターに物理的な干渉をしないレンズ

### 3、MFF-S2 シリーズ



IDAS LPS-D1 MFF-S2 (2016年9月14日発売)

IDAS HEUIB-II MFF-S2 (2016年9月14日発売)


### 4、IDAS MFF-S2 フィルター共通梱包内容

	<p>ソフトケースの中に次の物が入っています。</p> <p>IDAS MFF-S2 フィルター1個 (ステンレスケース付属)</p> <p>プラスチックピンセット 1本</p> <p>※ソフトケース、ドライバーは画像の物と違う場合がございます。</p>
---	---


### 5、IDAS MFF-S2 フィルターの機械的表裏とケーシング
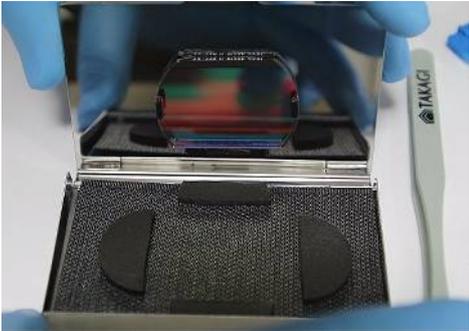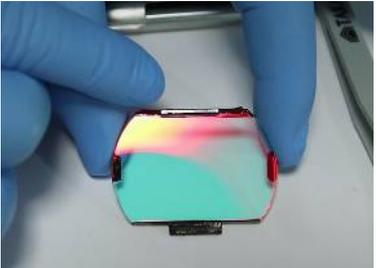
<p>MFF-S2 ケーシング</p>  <p>裏面を上にして金属ケース小に入っています。金属ケースの蓋にフィルターのマグネットがへばり付いた状態で蓋が開きます。蓋が開いた状態ではフィルター手前側がフィルターの表面となります。</p>	<p>MFF-S2 表面</p>  <p>フィルター銘盤が正立して見える状態で上面が表面です。</p> 	<p>MFF-S2 裏面</p>  <p>裏面上部には金属光沢のネオジウムマグネットが付いています。</p>
---	--	---

## 6、 MFF-S2 フィルター着脱方法

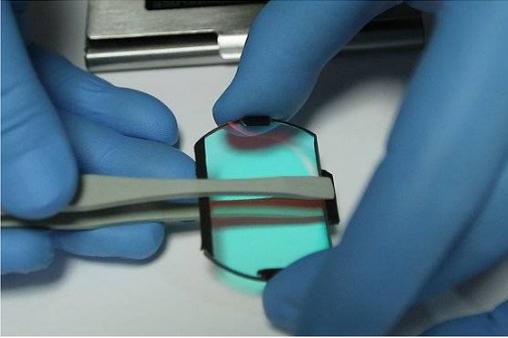

①  
付属プラスチックピンセットを左図のように挟み込みます。

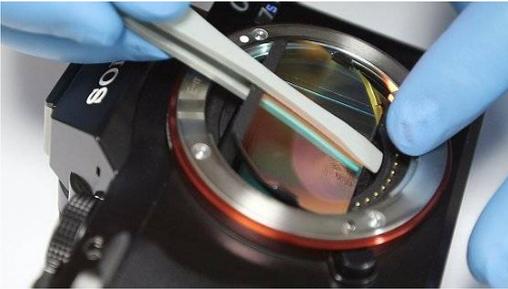

②  
カメラマウント内の窪み下端に MFF-S2 を挟んだピンセット先端を当て↓



もう片方の手で MFF-S2 側面をサポートしながらピンセット抜き↓



③  
MFF-S2 上部をピンセットで挟みながら完全に窪みに入れてください。



←セットされた状態です。

外すときは上記の手順の逆で行ってください。

※注  
ピンセットや MFF-S2 をイメージセンサーにぶつけないよう慎重に作業してください。

## 7、干渉フィルター使用時のレンズの相性について

LPS-D1、HEUIB-II は干渉フィルターです。

干渉フィルターは斜め入射光により特性が変化します。

MFF-S2 はレンズとカメラ間に配置されるので、レンズ前面に干渉フィルターを配置した広角や標準レンズよりも色ムラは少なくなりますが、それでもレンズによっては画像周辺の色ムラが酷くなる場合があります。

そのような場合はフルサイズから APS-H 程度までトリミングして使用されるか、次のようなレンズを選択し使用してください。

※バックフォーカスがなるべく長いレンズ

例：アオリ・シフト系のレンズ(TS-E シリーズ等)

その他レンズメーカーのレンズ構成図をご参考にしてください。

※バックフォーカスが短い選択肢の場合はなるべく後玉径が大きいレンズを使用してください。

## 8、その他清掃等のお取扱いについて

別紙の取扱説明書をお読みの上お取扱ください。

## 9、光学的サイズのスペック

フィルターガラス基板厚

LPS-D1 及び HEUIB-II 2.5mm

開口部は全フィルター共カメラの開口部とほぼ同サイズ。



有限会社アイキャスエンタープライズ IDAS 事業部  
〒994-0015 山形県天童市泉町 2-14-28 プレデンシア天童 301  
TEL 090-7665-7333 E-mail: idas@icas.to <http://icas.to/space/index.htm>  
青沼郁博